

Acier en barres

Différentes classes d'acier

Cranté à Haute Adhérence (HA), à empreinte	B500A / B500B
Cranté à Haute Adhérence (HA), à verrou	B500A
Lisse (L)	B500A
Doux (ADX)	B235C

Deux profils d'acier


■ Empreinte

Certifié AFCAB NF A 35-080-1



■ Verrou

Certifié AFCAB NF A 35-080-1

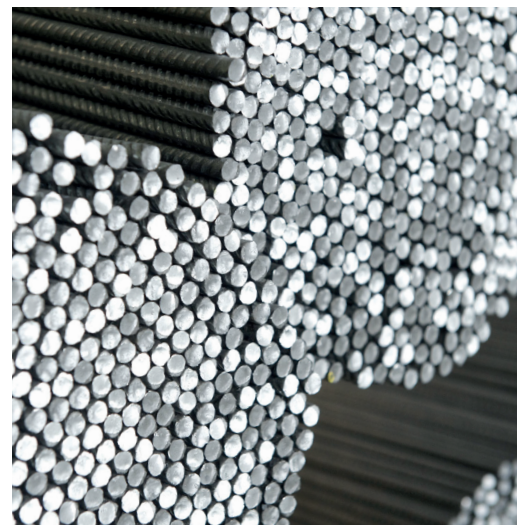

Barres à longueur

Diamètre de barres[mm]	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0	Ø 8.0	Ø 9.0	Ø 10.0	Ø 12.0	Ø 14.0
Qualité certifiée B500A		■	■	■	■	■	■	■	■
Qualité certifiée B500B			■	■	■	■	■	■	
Masse linéique [kg/m ¹]	0.099	0.154	0.222	0.302	0.395	0.499	0.617	0.888	1.208
Section unitaire [cm ²]	0.126	0.196	0.283	0.385	0.503	0.636	0.785	1.131	1.539

Longueurs réalisables :

- De 0.50 à 14.00 mètres
- Autres longueurs : nous consulter

Une tolérance adaptée à l'utilisation :

- Tolérance « préfabrication » : +0 /-2 mm
- Tolérance « chantier » +0 /-10 mm

Conditionnement et livraison :

- De 0.5 à 2.0 tonnes
- Autres demandes : nous consulter

Barres sur stock

Diamètre de barres [mm]	Ø 6.0	Ø 8.0	Ø 10.0	Ø 12.0	Ø 14.0
-------------------------	-------	-------	--------	--------	--------

Longueur :


- 6 mètres

Conditionnement et livraison :

- Colisage :
 - Environ 1 tonne
 - Colis étiqueté et pesé
 - Nombre de barres mentionné à titre indicatif

- Possibilité de parachage de couronnes et barres sur le même camion,
- Facturation poids réel livré,
- Pour tout complément d'information ou demande spéciale,

N'hésitez pas à nous contacter !



www.normaply.fr +33 2 32 52 93 52